



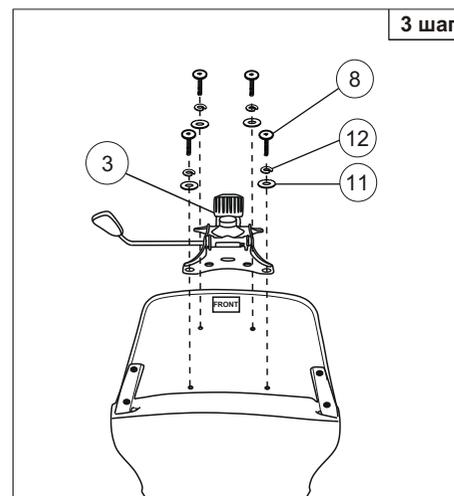


Инструкция по сборке офисного кресла (КВ-9N)

1  1 шт.	2  1 шт.	3  1 шт.	4  1 шт.	5  2 шт.	6  1 шт.	7  5 шт.	8  Винт М6х20 мм 4 шт.	9  Накладка подлокотника 2 шт.	10  1 шт.	11  Шайба 6 8 шт.	12  Шайба пруж. 6 8 шт.
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---

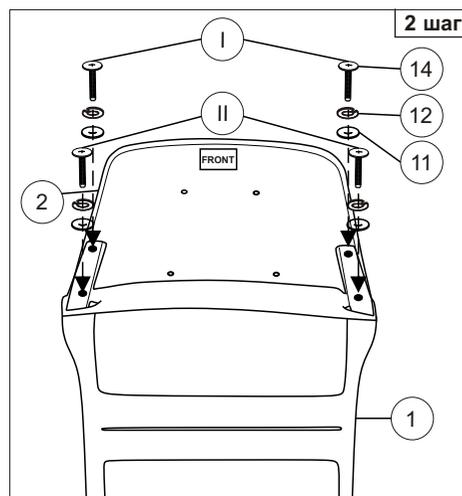

13*  Винт М8х60 4 шт.	14  Винт М6х35 мм 4 шт.	15  Ключ 6 1 шт.
---	---	--

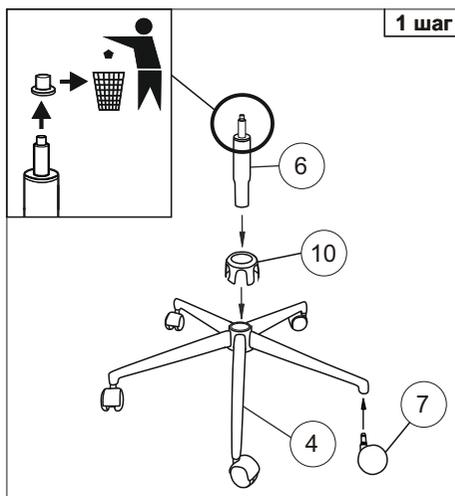

Примечания: Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия. В шаге 2 сначала закрутить винты I, не затянув их до конца. Далее закрутить винты II до полной фиксации. После этого винты I закрутить до полной фиксации. Шаг 4 - 5. Винты поз. 13* 2 шт. вкручены в каркас спинки. При необходимости вывернуть накладки подлокотников (деталь №9) перед установкой. Накладки подлокотников (деталь №9, 2 шт.) находятся в пакете с крепежом. Молния чехла спинки используется исключительно в процессе производства. Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 120 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 24 мес.

Срок службы изделия 36 мес.

Декларация о соответствии EAЭС N RU Д-RU.РА03.В.54929/24

Срок действия с 11.04.2024 по 10.04.2029

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

